

**P-200K893M**

Centrale de commande pour portes basculantes pour 1-2 moteurs 230 V CA avec ralentissement, encodeur et récepteur radio monocanal 433,92 MHz intégré, prédisposée pour l'utilisation d'accessoires standard ou BUS, complète avec boîtier.

ACCESSOIRES POUR PORTES BASCULANTES



P-200SWITCHBUS
Interface de branchement BUS pour boutons ouvre/ferme/stop



P-900CUBEBUS
Clignotant led BUS à poser en saillie



P-900OPTICBUS
Paire de photocellules infrarouges 12/24 V BUS à poser en saillie



P-300TCODEBUS
Clavier numérique BUS à brancher directement manuel d'instructions




P-900CUBE
Clignotant led à poser en saillie 12-18-24 V



P-900OPTIC
Jeu de photocellules à rayons infrarouges 12/24 V en applique, orientables +/- 15°, synchronisable, max 20 m

DESSINS TECHNIQUES

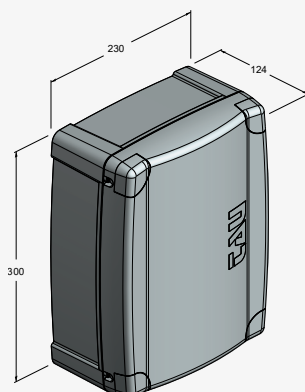

MANUEL D'INSTRUCTIONS




K893M



MADE IN
ITALY

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

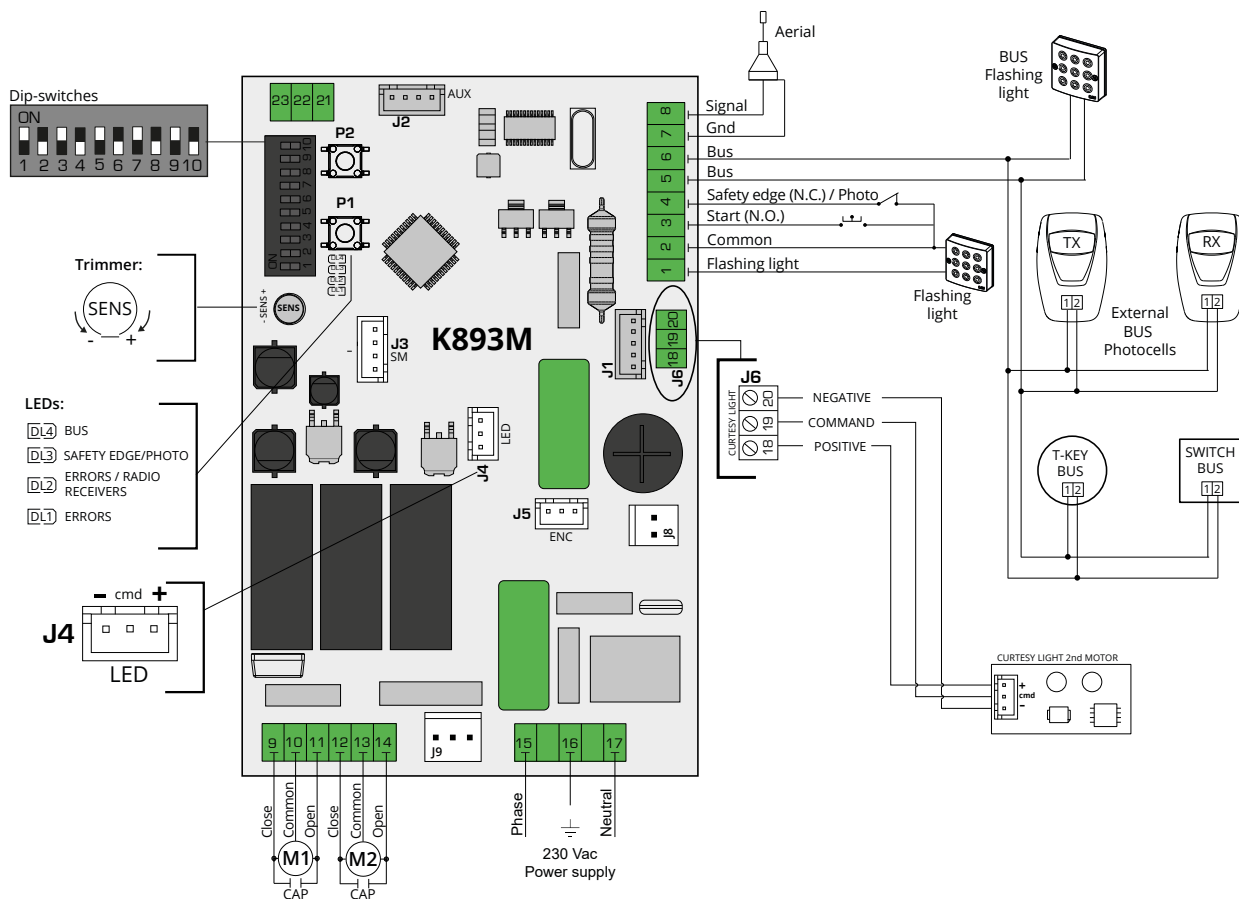

Fonctions Programmables

K893M

Fonctionnement automatique	✓
Fonctionnement semi-automatique	✓
Fonctionnement "homme présent"	
Exclusion préclignotement	✓
Voyant portail ouvert avec clignotement proportionnel	
Voyant portail ouvert	
Programmierung mit TauApp 2.0 (P-250BLUEWAY)	✓
Funktionsweise mit TauOpen 2.0 (P-250T-CONNECT)	✓
Fin de course	✓
Test photocellule en début de manoeuvre	
Exclusion test photocellules	
Double jeu de photocellules	✓
Fermeture 5 s après activation photocellule	
Réglage TL (temps de travail)	✓
Réglage T.C.A. (réalignement automatique après coupure de courant)	✓
Exclusion TCA (temps portail ouvert)	✓
Retard battant en fermeture	
Réglage électronique de la force	✓
Réalignement automatique après coupure de courant	
Fonctionnement pas à pas (ouvre-arrêt-ferme-arrêt-ouvre)	✓
Pas d'inversion en ouverture	✓

Passage piéton

Fonction Horloge	✓
Encodeur	✓
Récepteur radio intégré	✓
Ralentissement	✓
Récepteur prééquipé pour claviers numériques	✓
Mémoire extensible	✓

Sorties-Entrées

K893M

Sortie M1	✓
Sortie M2	✓
Sortie lampe clignotante	✓
Sortie éclairage de zone	✓
Sortie serrure électrique	
Sortie voyant portail ouvert	
Sortie 12 V DC pour auxiliaires	
Sortie 24 V AC pour auxiliaires	✓
Sortie FTI (photocellule int.)	
Entrée ouvre/ferme	✓
Entrée ouverture passage piéton	
Entrée arrêt	✓
Entrée bouton ouvre	
Entrée bouton ferme	
Entrée barre palpeuse fixe	✓

* Fonctionnement paramétrable sur la centrale à travers la TauApp 2.0