

**P-200K893M**

Cuadro de maniobras para puertas basculantes de 1-2 motores de 230 V con paro suave y receptor radio monocanal incorporado de 433,92 MHz, caja incluida.

ACCESORIOS POR PUERTAS BASCULANTES

**P-200SWITCHBUS**

Interfaz de conexión para pulsadores abrir / cerrar / stop con tecnología BUS

**P-900CUBEBUS**

Intermitente de pared de led blanco con tecnología BUS

**P-900OPTICBUS**

Par de fotocélulas, con tecnologías BUS, por rayos infrarrojos 12/24 voltios de exterior

**P-300TCODEBUS**

Teclado digital por cable con transmisión de señal en BUS que se debe conectar directamente a la central


**P-900CUBE**

Intermitente de pared de led blanco versión baja tensión 12-18-24 V DC

**P-900OPTIC**

Pareja de fotocélulas por rayos infrarrojos de 12/24 V, de superficie, orientables +/- 15°, sincronizadas, máx. 20 m

DISEÑOS TÉCNICOS

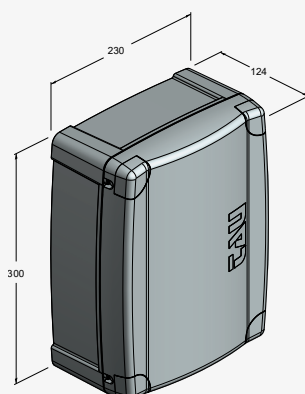

MANUAL DE INSTRUCCIONES




K893M



MADE IN
ITALY

ESQUEMA ELÉCTRICO

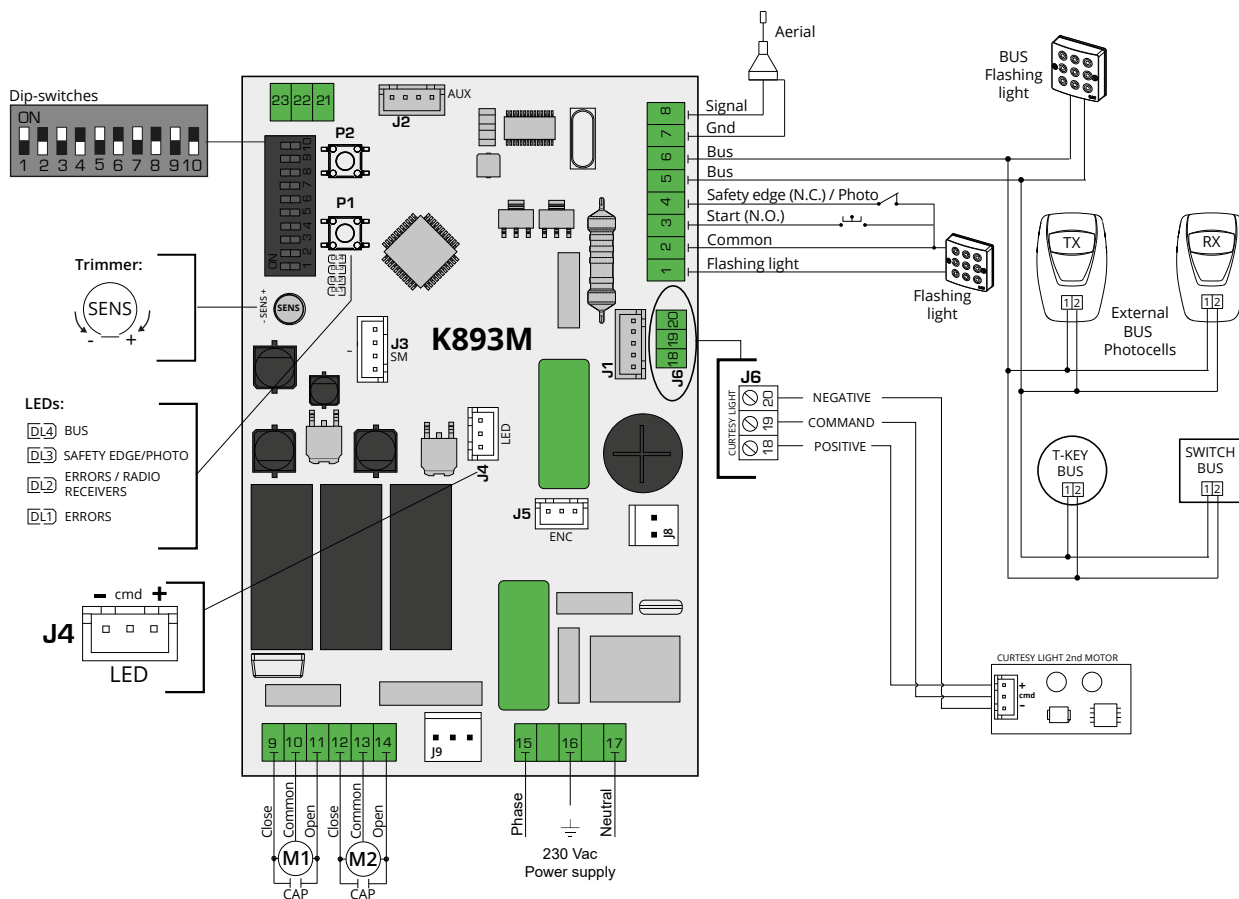

Funciones programables

K893M

Funcionamiento automático	✓
Funcionamiento semiautomático	✓
Funcionamiento hombre presente	
Desactivación destello previo	✓
Indicador luminoso cancela abierta con destello proporcional	
Indicador luminoso cancela abierta	
Programmierung mit TauApp 2.0 (P-250BLUEWAY)	✓
Funktionsweise mit TauOpen 2.0 (P-250T-CONNECT)	✓
Final de carrera	✓
Test fotocélulas al inicio de la maniobra	
Desactivación test fotocélulas	
Doble par de fotocélulas	✓
Función "Cierre rápido"	
Regulación T.L.	✓
Regulación T.C.A.	✓
Desactivación T.C.A.	✓
Retardo cierre de la hoja	
Regulación electrónica de la fuerza	✓
Realineación automática después de un corte de energía	
Funcionamiento paso a paso (abrir-stop-cerrar-stop-abrir)	✓
Ninguna inversión durante la apertura	✓

Peatonal	
Función reloj	✓
Encoder	✓
Tarjeta radio incorporada	✓
Ralentización	✓
Receptor predispuesto para botoneras digitales	✓
Memoria ampliable	✓

Salidas - Entradas

K893M

Salida M1	✓
Salida M2	✓
Salida lámpara de destello	✓
Salida luces de cortesia	✓
Salida electrocerradura	
Salida indicador luminoso cancela abierta	
Salida de 12 Vdc para auxiliares	
Salida de 24 Vac para auxiliares	✓
Salida FTI	
Entrada abrir / cerrar	✓
Entrada peatonal	
Entrada stop	✓
Entrada pulsador abrir	
Entrada pulsador cerrar	
Entrada borde sensible (C.F.)	✓

* Funcionamiento programable en la tarjeta de mando a través TauApp 2.0