>MOVING LIFE

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE
INSTALLATION GUIDE
INSTALLATIONSANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION
GUÍA PARA LA INSTALACIÓN
GUIA DE INSTALAÇÃO

T-CONNECT 2.0

TauOpen 2.0
TauApp 2.0



IT - Istruzioni originali

MADE IN ITALY

CE

D-MNL0TCONNECT-APP2.0 17-11-2026 - Rev.00

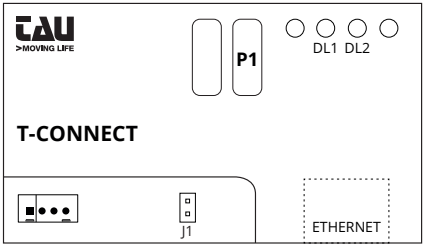


fig. 1



fig. 2



fig. 3

COLLEGAMENTO A INTERNET DEL T-CONNECT 2.0

Collegare il modulo T-CONNECT 2.0 per la TAUOPEN 2.0 alla centrale di comando tramite gli appositi cavi. Collegarlo su connettore J4 delle centrali. (fig. 2)

N.B: Il modulo T-CONNECT 2.0 per la TAUOPEN 2.0 funziona solo con centrali con firmware a partire dalla serie 7.00 (Controllare sull'etichetta del microprocessore)

La connessione del modulo T-CONNECT 2.0 alla rete domestica può avvenire in due modi:
- Via cavo di rete ETHERNET mediante la presa LAN RJ45 (ponte J1 aperto - fig.1).
- Via Wi-Fi, configurando il modulo con la rete wifi di casa (ponte J1 chiuso - fig.1), la procedura si divide in due metodi con tasto WPS o pagina web.

CONNESSIONE VIA CAVO ETHERNET:
1. Con ponte J1 aperto (fig. 1), collegare il cavo Ethernet al modulo T-CONNECT 2.0;
2. Appena il led verde DL1 è acceso la connessione a internet è effettuata.

CONNESSIONE TRAMITE PROCEDURA CON TASTO WPS:
1. Con il ponte J1 chiuso (fig.1), attendere che sul T-CONNECT 2.0 il led DL2 rosso lampeggi, dopo circa 10 secondi dall'accensione.
2. Appena il led DL2 rosso inizia a lampeggiare, premere il tasto WPS del router wifi di casa (fig. 3)
3. Subito dopo premere il pulsante P1 del modulo T-CONNECT 2.0 per 1s , se si aspetta troppo tempo il T-CONNECT 2.0 uscirà dalla procedura.
4. una volta premuto il led DL1 verde resterà acceso per 1-3 secondi per poi spegnersi.
5. dopo circa 30 secondi il led DL1 verde resterà acceso fisso, ad indicare l'avvenuta connessione al proprio wifi.

Attenzione: se dopo il punto 4 il led DL2 rosso dovesse lampeggiare di nuovo, accertarsi che la procedura WPS sia ancora in corso e premere nuovamente il tasto del T-CONNECT 2.0, poi attendere fino all'accensione del led DL1 verde (30 sec).
Se dovesse lampeggiare ancora il led DL2 rosso spegnere il T-CONNECT 2.0 e ripetere la procedura dal punto 1, accertandosi di essere all'interno della portata del proprio WIFI.

CONNESSIONE TRAMITE PAGINA WEB:
Connessione Wi-Fi tramite pagina web, senza l'uso del tasto WPS, seguire la seguente procedura:
1. Accendere il T-CONNECT 2.0;
2. Entro max. 2 secondi dall'accensione tenere premuto il pulsante P1, fino a quando i led DL1 e DL2 lampeggiano 3 volte assieme;
3. Con uno smartphone connettersi alla rete Wi-Fi TAU T-CONNECT e disattivare la connessione dati dello smartphone stesso;
4. Usando un browser accedere all' indirizzo 192.168.4.1;
5. Impostare nella pagina visualizzata i dati del Wi-Fi (Nome rete e password) e premere SAVE
6. Spegnere e accendere il T-CONNECT 2.0

POSSIBILI ERRORI E RIMEDI

ERRORE	DESCRIZIONE ERRORE + *RIMEDIO*
Errore di connessione	Se il led DL1 verde è acceso e il led DL2 rosso lampeggia è un errore di connessione. *Rimedio: controllare la portata e il segnale del Wi-Fi e ritentare la connessione (vedi punto 2).*

CONNECTING THE T-CONNECT 2.0 TO THE INTERNET

Connect the T-CONNECT 2.0 module for TAUOPEN 2.0 to the control unit using the appropriate cables. Connect it to connector J4 of the Diamond series control units. (fig. 2)

N.B: The T-CONNECT 2.0 module for TAUOPEN 2.0 works only with control units with firmware starting from the 7.00 series (Check on the microprocessor label)

The T-CONNECT 2.0 module can be connected to the home network in two ways:
- Via an ETHERNET cable using the RJ45 LAN socket (J1 jumper open – fig. 1).
- Via Wi-Fi, by configuring the module to connect to your home Wi-Fi network (J1 jumper closed – fig. 1); this procedure can be carried out in two ways: using the WPS button or via a web page.

CONNECTION VIA ETHERNET CABLE:
1. With the J1 jumper open (fig. 1), connect the Ethernet cable to the T-CONNECT 2.0 module;
2. As soon as the green DL1 LED lights up, the internet connection is established.

CONNECTION USING THE WPS BUTTON:
1. With the J1 bridge closed (fig.1), wait for the red LED DL2 to flash on the T-CONNECT 2.0 approximately 45 seconds after switching on.
2. As soon as the red LED DL2 starts flashing, press the WPS button on your home wifi router (fig. 3)
3. Immediately afterwards press the P1 button on the T-CONNECT 2.0 module for 1s, otherwise if you wait too long the T-CONNECT 2.0 will exit the procedure.
4. once pressed on, the green LED DL1 will remain lit for 1-3 seconds and then it will turn off.
5. after about 30 seconds the green LED DL1 will remain lit, indicating that the connection to your WiFi has been successful.

Notice: if, after the step 4, the red LED DL2 flashes again, make sure that the WPS procedure is still in progress and press the T-CONNECT 2.0 button again, then wait until the green LED DL1 turns on (30 sec). If the red LED DL2 still flashes, turn off the T-CONNECT 2.0 and repeat the procedure from step 1, making sure you are within range of your WIFI.

CONNECTION VIA THE WEB PAGE:
To connect via Wi-Fi using the web page, without using the WPS button, follow this procedure:
1. Switch on the T-CONNECT 2.0;
2. Within a maximum of 2 seconds of switching on, press and hold the P1 button until the DL1 and DL2 LEDs flash three times together;

3. Using a smartphone, connect to the TAU T-CONNECT Wi-Fi network and disable the smartphone's mobile data connection;
4. Using a web browser, go to the address 192.168.4.1;
5. On the page that appears, enter the Wi-Fi details (network name and password) and press SAVE
6. Switch the T-CONNECT 2.0 off and then on again

POSSIBLE ERRORS AND REMEDIES

ERROR	**ERROR DESCRIPTION + *REMEDY***
Connection error	If the green led DL1 is on and the red led DL2 is flashing it is a connection error. *Remedy: check the range and the Wi-Fi signal and try the connection again (see point 2).*

CONNEXION INTERNET DU T-CONNECT 2.0

Connecter le module T-CONNECT 2.0 à la centrale à travers le câble et sur le connecteur J4 des centrales série Diamond. (fig. 1)

N.B. Le module T-CONNECT 2.0 fonctionne uniquement avec la centrale ayant le firmware 7.00 (Vérifier l'étiquette du microprocesseur)

La connexion du module T-CONNECT 2.0 au réseau domestique peut s'effectuer de deux manières :
- Par câble réseau ETHERNET via la prise LAN RJ45 (pont J1 ouvert - fig. 1).
- Via Wi-Fi, en configurant le module sur le réseau Wi-Fi domestique (pont J1 fermé - fig. 1) ; la procédure se décline en deux méthodes : via le bouton WPS ou via la page Web.

CONNEXION PAR CÂBLE ETHERNET :
1. Avec le pont J1 ouvert (fig. 1), connectez le câble Ethernet au module T-CONNECT 2.0 ;
2. Dès que la LED verte DL1 s'allume, la connexion à Internet est établie.

CONNEXION VIA LA PROCÉDURE AVEC LE BOUTON WPS :
1. Le pont J1 étant fermé (fig.1), attendez que la LED DL2 rouge clignote sur le T-CONNECT 2.0 environ 45 secondes après la mise sous tension.
2. Dès que la LED DL2 rouge commence à clignoter, appuyez sur le bouton WPS de votre routeur wifi domestique (fig. 2)
3. Immédiatement après, appuyez sur le bouton P1 du module T-CONNECT 2.0 pendant 1 s, sinon, si vous attendez trop longtemps, le T-CONNECT 2.0 quittera la procédure.
4. Une fois enfoncée, la LED DL1 verte restera allumée pendant 1 à 3 secondes puis s'éteindra.
5. Après environ 30 secondes, la LED DL1 verte restera allumée, indiquant que la connexion à votre WiFi a réussi.

Attention: si après le point 4 la LED DL2 rouge clignote à nouveau, assurez-vous que la procédure WPS est toujours en cours et appuyez à nouveau sur le bouton T-CONNECT 2.0, puis attendez que la LED DL1 verte s'allume (30 sec).
Si la LED rouge clignote toujours, éteignez le T-CONNECT 2.0 et répétez la procédure à partir du point 1 en vous assurant que vous êtes à portée de votre WIFI.

CONNEXION VIA LA PAGE WEB :
Pour une connexion Wi-Fi via la page web, sans utiliser le bouton WPS, suivez la procédure suivante :
1. Allumez le T-CONNECT 2.0 ;
2. Dans les 2 secondes maximum suivant la mise sous tension, maintenez le bouton P1 enfoncé jusqu'à ce que les voyants DL1 et DL2 clignotent 3 fois simultanément ;
3. À l'aide d'un smartphone, connectez-vous au réseau Wi-Fi « TAU T-CONNECT » et désactivez la connexion de données de ce smartphone ;
4. À l'aide d'un navigateur, accédez à l'adresse 192.168.4.1 ;
5. Sur la page affichée, saisissez les informations Wi-Fi (nom du réseau et mot de passe), puis appuyez sur SAVE ;
6. Éteignez puis rallumez le T-CONNECT 2.0.

ERREURS POSSIBLES ET REMÈDES

ERREUR	**DESCRIPTION DE L'ERREUR + *REMÈDE***
Erreur de connexion	Si la led DL1 verte est allumée et la led DL2 rouge clignote, il s'agit d'une erreur de connexion. *Remède: vérifiez la portée et le signal Wi-Fi et réessayez la connexion (voir point 2).*

TABELLA DI COMPATIBILITÀ CON CENTRALI DI COMANDO
COMPATIBILITY TABLE WITH CONTROL UNITS
TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

K100M	K101M	K124MA	K125M	K126MA	K128MA	K130MA	K206MA	K208MA	K330M	K590M	K892M	K893M	K995MA-B	K995MA-S	D703M	D749MA	D749MA-R	D770M	D780M	D820M	DC18	DC20
•	•	•		•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	•				

NOME CONNETTORE PER T-CONNECT 2.0 E T-WIFI
CONNECTOR NAME FOR T-CONNECT 2.0 AND T-WIFI
NOM DU CONNECTEUR POUR T-CONNECT 2.0 ET T-WIFI

K100M	K101M	K124MA	K126MA	K128MA	K130MA	K206MA	K208MA	K590M	K893M	K995MA-B	K995MA-S	D749MA	D749MA-R	D770M
J4	J4	J4	J4	J4	J4	J4	J4	M4	J2	J2	J2	J4	J4	J3

ASSISTENZA DA REMOTO: TAUAPP 2.0

Con la nuova TauApp 2.0 è possibile collegarsi da remoto al T-CONNECT 2.0.
Per collegarsi:

- Aprire l'applicazione TauApp 2.0;
- Selezionare "Connettiti via Internet" e digitare il codice numerico del T-CONNECT 2.0
- Selezionare il risultato

Ora è possibile sfruttare le funzioni della TauApp 2.0, come ad esempio leggere la diagnostica della centrale da remoto, così da evitare trasferte.

Attenzione: verificare se il software della centrale è compatibile con questa nuova funzionalità.

Scansionare il qr code per verificare la lista dei prodotti e software compatibili con la nuova funzione di assistenza da remoto.
Verificare la colonna "firmware compatibile da versione"

Attenzione: i software compatibili con il prodotto partono dalla versione 7v00 per ognuno di essi, per quanto riguarda la TauOpen2.0

REMOTE SUPPORT: TAUAPP 2.0

With the new TauApp 2.0, you can connect remotely to T-CONNECT 2.0.
To connect:

- Open the TauApp 2.0 app;
- Select 'Connect via the Internet' and enter the T-CONNECT 2.0 numerical code
- Select the result

You can now make use of the TauApp 2.0 features, such as reading the control unit's diagnostics remotely, thereby avoiding the need for on-site visits.

Please note: check whether the control unit's software is compatible with this new feature.

Scan the QR code to view the list of products and software compatible with the new remote support feature.
Check the 'Compatible firmware from version' column.

Please note: the software compatible with each product starts from version 7v00 for each one, as regards TauOpen2.0

ASSISTANCE À DISTANCE : TAUAPP 2.0

Avec la nouvelle TauApp 2.0, il est possible de se connecter à distance au T-CONNECT 2.0.
Pour vous connecter :

- Ouvrez l'application TauApp 2.0 ;
- Sélectionnez « Se connecter via Internet » et saisissez le code numérique du T-CONNECT 2.0 ;
- Sélectionnez le résultat.

Vous pouvez désormais profiter des fonctionnalités de TauApp 2.0, comme par exemple consulter à distance les diagnostics de la centrale, ce qui vous évite de vous déplacer.

Attention : vérifiez si le logiciel de la centrale est compatible avec cette nouvelle fonctionnalité.

Scannez le code QR pour consulter la liste des produits et logiciels compatibles avec la nouvelle fonction d'assistance à distance.
Vérifiez la colonne « Version de firmware compatible ».

Attention : les logiciels compatibles avec le produit commencent à partir de la version 7v00 pour chacun d'entre eux, en ce qui concerne le TauOpen2.0

TAUOPEN 2.0 APP

1 Scaricare la TAUOPEN 2.0 tramite AppStore o GooglePlayStore.
Download TAUOPEN 2.0 from AppStore or GooglePlayStore.
Laden Sie die TAUOPEN 2.0 über AppStore oder GooglePlayStore herunter.
Téléchargez TAUOPEN 2.0 sur AppStore ou GooglePlayStore.
Descarga La TAUOPEN 2.0 TauApp desde AppStore o GooglePlayStore.

2 Signup & Login

Prima Registrazione / Signup

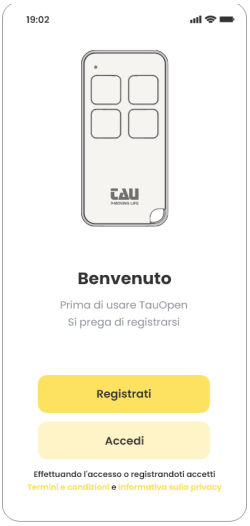


Fig. 1

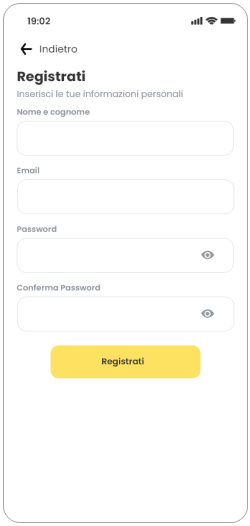


Fig. 2

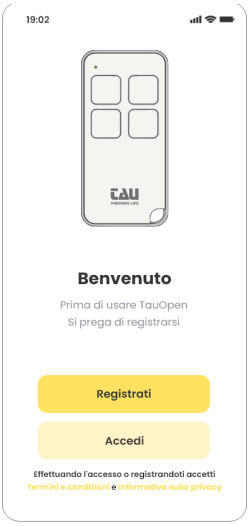


Fig. 3

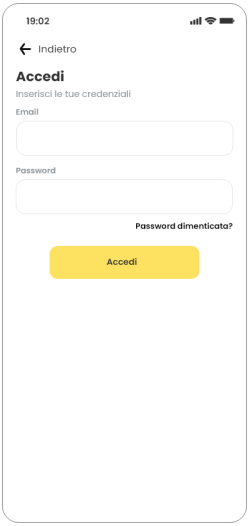


Fig. 4

- Una volta scaricata l'app, cliccare su "Registrati". (fig.1).
- Inserire il proprio nome e cognome, indirizzo email e password e premere "Registrati" (fig.2). Successivamente arriverà una e-mail dove bisognerà confermare la registrazione dell'account.
- Si ritornerà alla pagina iniziale di Benvenuto dove cliccheremo "Accedi" (fig. 3).
- Inserire le credenziali impostate precedentemente (email e password). (fig. 4).

- Once the app has been downloaded, click on "Signup". (fig.1).
- Enter your name and surname, e-mail address and password and press "Signup" (fig.2). Then you will receive an e-mail to confirm your account registration.
- You will return to the initial Welcome page where you will click "Login" (fig. 3).
- Enter the credentials previously set (e-mail and password). (fig.4).

- Une fois l'application téléchargée, cliquez sur "S'inscrire". (Fig. 1).

- Entrez vos nom et prénom, adresse e-mail et mot de passe et appuyez sur “S’inscrire” (fig.2).
Ensuite, vous recevrez un e-mail où vous devrez confirmer l’enregistrement de votre compte.
- Vous reviendrez à la page d’accueil initiale où vous cliquerez sur “Se connecter” (fig. 3).
- Entrez les informations d’identification précédemment définies (e-mail et mot de passe) (fig.4).

- Sobald die App heruntergeladen wurde, klicken Sie auf „Registrieren“ (Abb. 1)
- Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Registrieren“ (Abb. 2). Danach erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie Ihre Kontoregistrierung bestätigen müssen.
- Man kehrt zur ersten Willkommensseite zurück: Auf „Anmelden“ klicken (Abb. 3)
- Geben Sie die zuvor festgelegten Anmeldeinformationen ein (E-Mail-Adresse und Passwort). (Abb. 4)

- Una vez descargada la aplicación, haga clic en “Registrate”. (Imagen 1)
- Introduce su nombre y apellido, correo electrónico y contraseña y haga clic en “Registrate” (Imagen 2). A continuación, recibirá un correo electrónico donde deberá confirmar el registro de la cuenta.
- La página de inicio se mostrará de nuevo, haga clic en “Iniciar sesión” (Imagen 3)
- Introduce las credenciales precedentemente insertadas (correo electrónico y contraseña). (Imagen 4)

3 Attivazione telefono | Phone activation| Activation par téléphone | Telefonaktivierung | Activación del móvil



Fig. 5



Fig. 6

Inserire il codice di attivazione CODAT che troverete scritto nell’ultima pagina del manuale **(il codice di attivazione potrà essere utilizzato su max n. 3 smartphone).** (fig. 5).
Una volta inserito il CODAT attiva il telefono (fig.6).

ATTENZIONE: nel caso di smarrimento del codice o sostituzione smartphone andrà acquistato un nuovo codice di attivazione, il 250CODAT

- Enter the CODAT activation code that you will find written on the last page of the manual **(the activation code can be used on a maximum of 3 smartphones).** (fig.5).
- Once the CODAT has been entered, activate the phone (fig.6).

ATTENTION: in case of loss of the code or replacement of the smartphone, a new activation code, 250CODAT, will have to be purchased

---

- Saisissez le code d'activation CODAT que vous trouverez écrit en dernière page du manuel **(le code d'activation est utilisable sur 3 smartphones maximum).** (fig.5)
- Une fois le CODAT saisi, activez le téléphone (fig.6)

ATTENTION : en cas de perte du code ou de remplacement du smartphone, un nouveau code d'activation, 250CODAT, devra être acheté.

- Geben Sie den CODAT-Aktivierungscode ein, den sich auf der letzten Seite des Handbuchs findet **(der Aktivierungscode kann auf maximal 3 Smartphones verwendet werden).** (Abb.5)
- Nach Eingabe des CODAT das Telefon aktivieren (Abb.6)

ACHTUNG: Bei Verlust des Codes oder Austausch des Smartphones muss ein neuer Aktivierungscode (250CODAT) erworben werden.

-Introduce el código de activación CODAT que está en la última página del manual **(el código de activación podrà ser utilizado en máximo 3 móviles).** (Imagen 5)
- Una vez insertado el CODAT, active el móvil (Imagen 6)

ATENCIÓN: en caso de pérdida del código o sustitución del smartphone, será necesario adquirir un nuevo código de activación, 250CODAT.

4 Configurazione Dispositivo | Device configuration | Configuration de l'appareil Gerätekonfiguration | Configuración del Dispositivo



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

Per configurare il primo dispositivo premere il bottone "Aggiungi dispositivo" (fig. 7).
Inserire il codice del dispositivo inquadrando il QRCODE che trovate sull'etichetta del dispositivo stesso (fig.8), oppure digitate manualmente il codice che trovate sempre nell'etichetta del dispositivo e premere "Aggiungi" (fig. 9).
Dopodichè partirà la ricerca del dispositivo. (fig.10).

- To configure the first device, press the "New device" button (fig. 7).
- Enter the device code by framing the QRCODE that you find on the device label (fig.8), or manually enter the code that you also find on the device label and press "Add" (fig. 9).
- The search for the device will now start. (fig.10).

- Pour configurer le premier appareil, appuyez sur le bouton "Nouvel appareil" (fig. 7).
- Entrez le code de l'appareil en encadrant le QRCODE que vous trouvez sur l'étiquette de l'appareil (fig.8), ou entrez manuellement le code que vous trouvez toujours sur l'étiquette de l'appareil et appuyez sur "Ajouter" (fig. 9).
- Ensuite, la recherche de l'appareil commencera. (fig.10).

- Um das erste Gerät zu konfigurieren, auf die Schaltfläche „Neues Gerät" klicken (Abb. 7).
- Geben Sie den Gerätecode ein, indem Sie den QRCODE scannen, den sich auf dem Geräteetikett findet (Abb. 8), oder manuell den Code eingeben, den sich immer auf dem Geräteetikett findet und auf „Hinzufügen" klicken (Abb. 9).
- Dann beginnt die Suche nach dem Gerät. (Abb. 10)

- Para configurar el primer dispositivo haga clic en "Dispositivo nuevo" (Imagen 7)
- Insertar el código del dispositivo escaneando el código QR que está en la etiqueta del dispositivo (Imagen 8), en alternativa digite manualmente el código que está en la misma etiqueta del dispositivo y haga clic en "Añade" (Imagen 9).

- Después de eso, partirá la búsqueda del dispositivo. (Imagen 10)

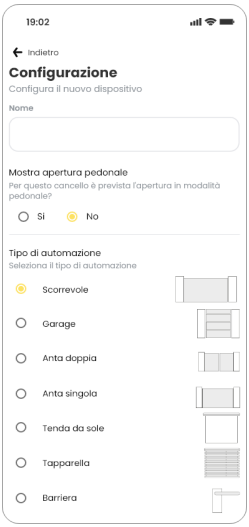


Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

- A dispositivo trovato completare la configurazione a seconda dell'automazione da comandare. Una volta completata la configurazione premere il bottone "Salva" (fig. 11).
- Verificare che il dispositivo sia aggiunto (fig. 12).
- In fig. 13 come apparirà la schermata di comando delle automazioni.

- Once the device has been found, complete the configuration according to the automation to be controlled. Once the configuration is complete, press the "Save" button (fig. 11).
- Make sure the device is added (fig. 12).
- In fig. 13 is how the automation command screen will appear.

- Une fois l'appareil trouvé, terminer la configuration en fonction de l'automatisme à contrôler. Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton "Enregistrer" (fig. 11).
- Vérifier que l'appareil est ajouté (fig. 12).
- La figure 13 montre comment l'écran de commande d'automatisation apparaîtra.

- Sobald das Gerät gefunden wird, die Konfiguration entsprechend der zu steuernden Automatisierung abschließen . Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, auf die Schaltfläche „Speichern" klicken (Abb. 11).
- Überprüfen Sie, ob das Gerät hinzugefügt wurde (Abb. 12).
- In Abb. 13 wie der Automatisierungsbefehlsbildschirm angezeigt wird.

- A dispositivo encontrado, completar la configuración a segunda del tipo de automatismo de controlar. Una vez completada la configuración haga clic en "Guardar" (Imagen 11).
- Verifique que el dispositivo ha sido añadido (Imagen 12).
- En la imagen 13 puede ver cómo aparecerá la pantalla de comando de los automatismos.

Codice di attivazione "CODAT": | Activation code "CODAT": | Code d'activation "CODAT" :

Il codice di attivazione riportato sull'ettichetta qui sotto **può essere utilizzato per attivare al massimo n. 3 smartphone.**

ATTENZIONE: nel caso di smarrimento del codice o sostituzione smartphone andrà acquistato un nuovo codice di attivazione, il 250CODAT. Si consiglia quindi di custodirlo fino all'esaurimento delle tre attivazioni.

The activation code on the label below **can be used to activate up to 3 smartphones.**

ATTENTION: If you lose the code or replace your smartphone, you will need to purchase a new activation code, 250CODAT. We therefore recommend keeping it until all three activations are used up.

Le code d'activation figurant sur l'étiquette ci-dessous **permet d'activer jusqu'à 3 smartphones.**

ATTENTION : En cas de perte du code ou de remplacement de votre smartphone, vous devrez acheter un nouveau code d'activation (250CODAT). Nous vous recommandons donc de le conserver jusqu'à épuisement des trois activations.

TAU >MOVING LIFE

Via Enrico Fermi, 43 - 36066 Sandrigo (VI) - Italy
Tel +39 0444 750190 - Fax +39 0444 750376
info@tauitalia.com - www.tauitalia.com

Foglietto illustrativo
CARTA - Raccolta differenziata. Segui le indicazioni del tuo comune. (N.B.: togliere i punti metallici)

Instruction leaflet
PAPER - Waste separation. Follow the instruction s of your city hall. (Note: remove the staples)