



P-200K893M

Quadro di comando per porte basculanti per 1-2 motori 230 V AC con rallentamento, encoder e radio ricevente monocanale 433,92 MHz incorporata, predisposto per l'utilizzo di accessori normali o BUS, completo di contenitore.

ACCESSORI PER BASCULANTI



P-200SWITCHBUS

Interfaccia di collegamento per pulsanti apre/chiude/stop con tecnologia BUS



P-900CUBEBUS

Lampeggiante a parete a led bianco con tecnologia BUS



P-900OPTICBUS

Coppia di fotocellule, con tecnologia BUS, a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno



P-300TCODEBUS

Tastiera digitale via cavo con trasmissione di segnale in BUS da collegare direttamente alla centrale



P-900CUBE


Lampeggiante a parete a led bianco versione bassa tensione 12-18-24 V DC



P-900OPTIC

Coppia di fotocellule a raggi infrarossi 12/24 Volt da esterno, orientabili +/- 15°, sincronizzate, max 20 m

DISEGNI TECNICI

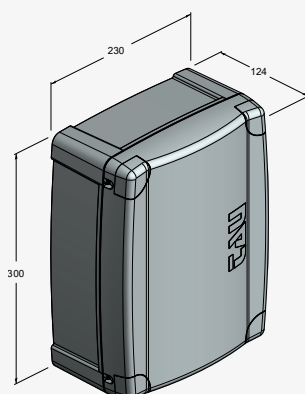


MANUALE DI ISTRUZIONI



K893M

SCHEMA ELETTRICO

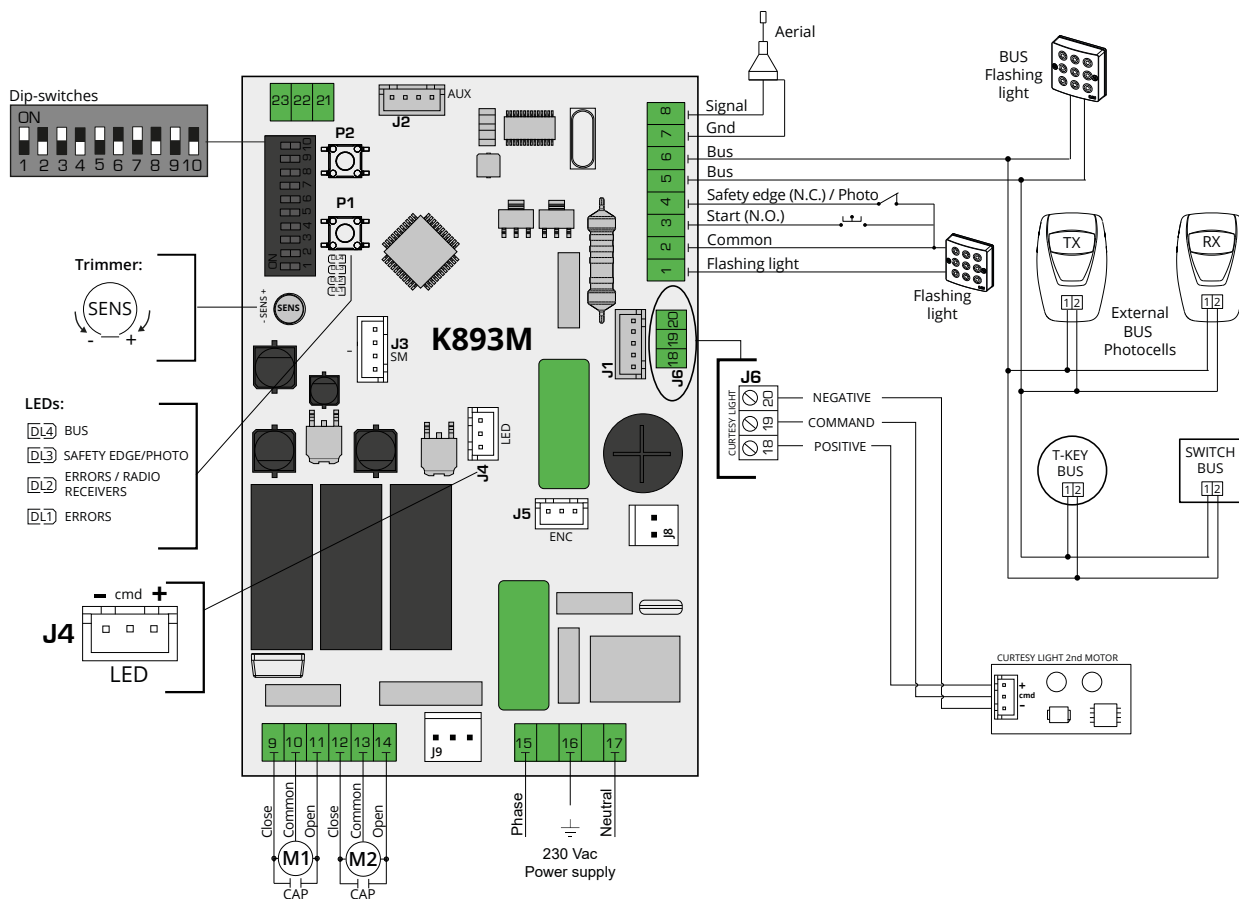

Funzioni Programmabili	K893M
Funzionamento automatico	✓
Funzionamento semiautomatico	✓
Funzionamento uomo presente	
Esclusione prelampeggio	✓
Spia cancello aperto con lampeggio proporzionale	
Spia cancello aperto	
Programmazione con TauApp 2.0 (250BLUEWAY)	✓
Funzionamento con TauOpen 2.0 (P-250T-CONNECT)	✓
Finecorsa	✓
Test fotocellule a inizio manovra	
Esclusione test fotocellule	
Doppia coppia di fotocellule	✓
Richiusura dopo 5 sec. fotocellule	
Regolazione T.L.	✓
Regolazione T.C.A.	✓
Esclusione T.C.A.	✓
Ritardo anta in chiusura	
Regolazione elettronica della forza	✓
Riallineamento automatico post black-out	
Funzionamento passo-passo (apre-stop-chiude-stop-apre)	✓
No reverse in apertura	✓

Pedonale	
Funzione orologio	✓
Encoder	✓
Scheda radio incorporata	✓
Rallentamento	✓
Ricevitore predisposto per tastiere digitali	✓
Memoria espandibile	✓

Uscite - Ingressi	K893M
Uscita M1	✓
Uscita M2	✓
Uscita lampeggiante	✓
Uscita luci di cortesia	✓
Uscita elettroserratura	
Uscita spia cancello aperto	
Uscita 12 Vdc per ausiliari	
Uscita 24 Vdc per ausiliari	✓
Uscita FTI	
Ingresso Apre/Chiude	✓
Ingresso pedonale	
Ingresso stop	✓
Ingresso pulsante apre	
Ingresso pulsante chiude	
Ingresso bordo sensibile (C.F.)	✓

* Funzionamento programmabile sulla centrale tramite TauApp 2.0